WAMSLER®
seit 1875

KAMINÖFEN

KAMINÖFEN
GUSSKAMINÖFEN
KAMINÖFEN AUS STAHL
DAUERBRANDÖFEN
RAUMHEIZÖFEN
HÜTTENÖFEN
RAUMHEIZER
ÖLHERDE
ÖLÖFEN







PYLON

10

GOR

14

CITY

18

MYRO

20

VITUS

24

N-LINE

26

NIZZA

31

ROCKY

31

TURON

34

ORPHEUS

40

TRION

42

Editorial 4
Zertifikate 6
Symbolerklärungen 7
Wissenswertes 8
Das Unternehmen 9

KAMINÖFEN 10

PYLON 1G/3G 10
ROOK 12
GOR 14
SOSA 15
W-BOX 16
CITY 18
MYRO 20
MYRA 22
VITUS 24
N-LINE 26

GUSSKAMINÖFEN 28

OKU 30
NIZZA 31
ROCKY 31

KAMINÖFEN AUS STAHL 32

TURON NS/TURON 34
ATLAS 36
PRISMA 37
YARA 38
ORPHEUS 40
TRION/TRION H 42
ROMANTIK/ROMANTIK B 44

KAMINÖFEN AUS STAHL 46

YUNA 46
GRON 48
THYRA 49
CUBE NS/CUBE 50
SAM 52
MONTAFON 54
LUKE 56

DAUERBRANDÖFEN 58

RH-8 A/D 58

RAUMHEIZÖFEN 60

RH-6F 61
RH-8F 61

HÜTTENÖFEN 62

KAMINO 63
ETNA 63

RAUMHEIZER 64

WO 109 6F 65
WO 109 8F 65
KS 109 6A 66

ÖLÖFEN 68

OS 4/5 69
OU 5/7 69

ÖLHERD 70

OZ 444 S 70

INHALT

YUNA

46

CUBE

50

LUKE

56



RH-8A

58

RH-6F

61

RH-8F

61



ETNA

63

WO 109 6F

65

KS 109 6A

66



OS 4/5

69



VORWORT

Das über 150 Jahre alte Ansehen unseres Unternehmens wird durch die Vielzahl und Vielfalt unserer Fachkenntnisse in Innovation, Design, Technik und Qualität begründet.

Die größten Herausforderungen des Marktes sind heute: individuell zugeschnittene Design-Lösungen, die Reduktion des Energieverbrauches und das Aufzeigen neuer Möglichkeiten für den Umweltschutz. Als Antwort auf diese Anforderungen stehen unsere Neuheiten ganz im Zeichen des individuellen Designs, dem auch in Zukunft unsere ganze Aufmerksamkeit gelten wird.

Um unsere technische und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, legen wir großen Wert auf die Anwendung innovativer, umweltschonender Fertigungstechniken, vermindern unseren Material- und Energieverbrauch und reduzieren massiv den Emissionsausstoß.

„Zeichen unseres erfolgreichen Umwelt-, Sicherheits- und Qualitätsmanagments sind seit 2013 nicht nur die Zertifizierung nach ISO 9001, sondern auch unsere Zertifizierungen nach ISO 14001 und ISO 28001."

Zoltán Németh CEO

„Feuer ist eine magische Erscheinung. Sie zu bekleiden und zu bezähmen, ist eine besondere Herausforderung. Als Designer ist mein Ziel, ein charakterstarkes, individuelles Brandimage zu schaffen. Neue Formen, innovative Details, Wamsler-Qualität. Ein zuverlässiges Element, das Feuer sicher in die Umgebung des Menschen bringt. Das ist die Wamsler-Identität."

Püspöki Apor Design Manager

ZERTIFIKATE

ZERTIFIZIERTE, UMWELTFREUNDLICHE VERBRENNUNG

Unsere Kaminöfen verfügen über eine äußerst schadstoffarme und umweltfreundliche Verbrennung, die von anerkannten, europäischen Prüfstellen gemessen, dokumentiert und zertifiziert wird. Somit kann unser aktuelles Verkaufsprogramm auch in Zukunft ohne wartungsintensive und teure Filter betrieben werden. Sie verfügen über die Zulassungen nach Verbrennungsverbot wie München, Aachen oder Regensburg und Zulassungen nach der österreichischen 15aB-VG und der schweizerischen Luftreinhaltungsverordnung (VKF-Zertifikat).

Das CE-Zeichen dokumentiert die Übereinstimmung der Geräte mit den Vorschriften der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG und den gültigen europäischen (EN) Normen.

Alle Wamsler Kaminöfen können bei regelmäßiger Brennstoffaufgabe täglich im 24-Stunden-Dauerbetrieb beheizt werden. Auch wenn es sich bei Kaminöfen um sogenannte Zeitbrandfeuerstätten handelt, benötigen sie keine Abkühlungsphasen.

CE 1.BImSchV 15aB-VG VKF AEAI ECODESIGN 2022


FILTERFREI GEGEN FEINSTAUB – WAMSLER VERBRENNUNGSTECHNOLOGIE

Mit der Wamsler-Verbrennungstechnik heizen Sie richtig – auch nach der Gesetzgebung (1.BImSchV). Dank ausgezeichneter Verbrennungswerte können alle unsere Produkte aus dem aktuellen Verkaufsprogramm auch in Zukunft ohne wartungsintensive und teure Filter betrieben werden.

Zu sämtlichen, aktuellen Produkten stehen offizielle Prüfunterlagen zur Verfügung. Daher muss keine kostenpflichtige Messung durch den Schornsteinfegermeister durchgeführt werden. Sie können diese Unterlagen auf unserer Internetseite herunterladen:
www.wamsler.eu

SCHORNSTEINANSCHLUSS

Vor dem Anschluss des Gerätes ist in jedem Fall der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister zu Rate zu ziehen. Verbindungsstücke müssen am Gerät und untereinander fest und dicht verbunden werden. Sie dürfen nicht in den freien Schornsteinquerschnitt hineinragen. Das Verbindungsstück zwischen Kaminofen und Schornstein soll den gleichen Querschnitt haben wie der Rohrstutzen am Ofen. Waagrechte Verbindungsstücke über 0,5 m sollen zum Schornstein hin um 10° ansteigen. Rohre, die nicht wärmegeschützt oder senkrecht geführt sind, sollen nicht länger als ein Meter sein. Verbindungsstücke zu Schornsteinenmüssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von mindestens 40 cm einhalten. Es genügt ein Abstand von mindestens 10 cm, wenn die Verbindungsstücke mindestens 2 cm dick mit nicht brennbaren Dämmstoffen ummantelt sind.

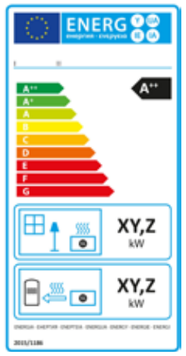

ECODESIGN

Die Europäische Gesetzgebung zum Ecodesign und zur Enegiekennzeichnung von Produkten zielt darauf ab, Produkte mit hohem Energieverbrauch vom Markt zu nehmen und so zu den EU-Effizienz-Zielen beizutragen.

Die Ecodesign-Vorgaben für Einzelraumfeuerungsanlagen (2015/1185/EU) beinhalten auch Schadstoffgrenzwerte, welche ab 2022 EU-weit gelten. Diese liegen bei Öfen auf vergleichbarem Niveau wie die derzeit gültige Regelung in Deutschland. Das hier zu generierte Label enthält verschiedene Informationen. Die Energie-Effizienzklassen A++ bis G, farblich von Grün nach Rot abgestuft, werden immer abgebildet. Rechts von der Skala ist ein Schwarzer Pfeil, der die Effizienzklasse des jeweiligen Gerätes angibt und auf die entsprechende Klasse in der farbigen Skala zeigt. Unter der Klassifizierung befinden sich zwei Felder – das obere für die Wärmeabgabe in kW (Kilowatt) im Aufstellraum und das untere für eine mögliche Wärmeabgabe in kW über einen Wärmeüberträger (d.h. nur für Feuerstätten mit wasserführenden Bauteilen) in ein vorhandenes Heizsystem.

SYMBOLE

TRIPLE AIR, FIREPLUS UND AIRLOGIC – DREIFACH GERÜSTET FÜR DIE ZUKUNFT

Mit dem Triple Air System zählen Wamsler Kaminöfen zu den Saubersten ihrer Klasse. Optimal positionierte Primär-, Sekundär- und Tertiäluftführungen sorgen für einen extrem effizienten Abbrand und eine wirkungsvolle Nachverbrennung der Heizgase. Mit dem FIREplus System multiplizieren die Kaminöfen den Nachverbrennungseffekt und werden damit noch effizienter. Die Vermiculite-Platten über dem Brennraum bündeln die Flammen. Sie bewirken so extrem hohe Temperaturen der Heizgase und sorgen mit der Zuführung von Sekundär- und Tertiärluft für eine nahezu rückstandslose Verbrennung. Ganz nebenbei speichern die Platten die Wärme und erhöhen so den Wirkungsgrad Ihres Kaminofens. Die AirLogic Funktion unserer Kaminöfen gleicht die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff an. Sie bestimmen den Brennstoff am Wähler und unsere Kaminöfen öffnen oder schließen einzelne Luftkanäle und sorgen so für die optimale Luftzufuhr in den Brennraum.

24 STUNDEN TÄGLICH HEIZEN – OHNE ABKÜHLUNGS-PHASEN

Alle Wamsler Kaminöfen können bei regelmäßiger Brennstoffaufgabe täglich im 24-Stunden-Dauerbetrieb beheizt werden. Auch wenn es sich bei Kaminöfen um sogenannte Zeitbrandfeuerstätten handelt, benötigen sie keine Abkühlungsphasen.

IMMER EINE KLARE SICHT – UNSERE SCHEIBENSPÜLUNG

Durch eine spezielle Art der Luftführung wird in einem Hohlraum im oberen Teil des Brennraums Sekundärluft vorgewärmt und von oben an der Innenseite der Scheibe nach unten geführt. Diese Spülluft beugt einer Verrußung der Scheibe vor und sorgt für ein klares Sichtfenster.

STAHL UND GUSS – INBEGRIFF DER MASSIVITÄT

Gusseisen bildet nicht nur das extrem langlebige Grundmaterial für unsere Gussroste und Rostrelings, sondern steht gerade auch bei unseren Gusskaminöfen Arles und Nizza und den Modellen der Mona- und Romantikserie für pure Massivität. Unsere weiteren Kaminöfen verfügen über massive, hochtemperaturbeständig lackierte Korpusse aus Stahl. Hochwertig verarbeitet und doppelwandig konstruiert, garantiert der Stahlmantel dieser Kaminöfen nicht nur reduzierte Sicherheitsabstände, sondern auch eine schnelle Wärmeabgabe und Verteilung im Raum.

NATURSTEIN UND KERAMIK – INBEGRIFF DER WÄRMESPEICHERUNG

Naturstein und Keramik zeichnen sich durch ihre extreme Wärmespeicherkapazität aus. Das Material ist besonders pflegeleicht und leicht zu reinigen. So dient die Verkleidung bei Kaminöfen nicht nur zur Dekoration, sondern noch stundenlang, nachdem das Feuer im Kaminofen erloschen ist, gibt sie die gespeicherte Wärme nach und nach an ihre Umgebung ab.

Sandstein – Inbegriff des urbanden Lebensstils
Ursprünglich bekannt als Baumaterial für Pflaster oder Skulpturen, bildet der Sandstein eine der interessantesten Verkleidungslösungen für Kaminöfen. Sandstein ist ein Sedimentgestein aus miteinander verkitteten Sandkörnern, die vorwiegend aus Quarz bestehen. Seinen warmen, gelben Farbton erhält er durch seinen Anteil an Limonit, die ausgefallenen, braunroten Texturen durch das Eisenoxyd Hämatit

HOLZ ODER BRAUNKOHLE – SIE HABEN DIE WAHL

Unsere Produkte besitzen für beide Brennstoffe nicht nur offizielle Zulassungen, sondern erreichen mit ihnen optimale Verbrennungswerte, die unsere DINplus-Zertifizierungen dokumentieren. Scheitholz ist insofern die bessere, sprich umweltschonendere Wahl, da bei der Verbrennung nur soviel CO_2 in die Atmosphäre austritt, wie ihr zuvor durch das Pflanzenwachstum entzogen wurde. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Vor allem muss man wissen, dass Holzverbrennung die Natur nicht zusätzlich belastet, wenn man trockenes Holz benutzt, und der Sauerstoff dem Feuer in der richtigen Weise zugeführt wird.

6 kW / 8 kW

6 ODER 8 KW – SIE ENTSCHEIDEN!

Für maximale Flexibilität bei der Auswahl Ihres Kaminofens sorgen wir bei mehr als 30 unterschiedlichen Produkten. Sie entscheiden je nach Raumgröße und Isolierung die optimale Leistung ihres Kaminofens und wir liefern Ihren Wunschofen entweder mit 8 oder 6 kW Leistung.

AUTOMATIKREGELUNG – HEIZEN OPTIMIERT

Bei unseren Automatiköfen sorgt ein integrierter Temperaturfühler für optimale Luftzufuhr zum Brennraum. Je nach Temperatur öffnen oder schließen sich einzelne Luftkanäle, sei es während der Anheizphase oder während des gesamten Betriebs oder wie beim KS 109-6A beschränkt auf die Anheizphase.

EXTERN AIR – FÜR EIN ANGENEHMES RAUMKLIMA

Einige unserer Kaminöfen verfügen über einen Extern Air Anschluss, mit dem Sie optional die Verbrennungsluft von außen zuführen können. So bleibt die warme Raumluft dem Wohnbereich erhalten und sorgt für ein angenehmeres Raumklima. Nicht nur Niedrigenergiehäuser oder besonders gut gedämmte Häuser profitieren so von der höheren Effizienz dieser Kaminöfen.*

* Modelle mit Extern Air sind keine raumluftunabhängigen Kaminöfen. In einem Haus mit einer mechanischen Be- und Entlüftungsanlage muss daher zusätzlich eine so genannte Differenz-Drucküberwachung installiert werden.

ANSPRECHENDES DESIGN MIT OPTIMALEN FUNKTIONEN – EINE KLEINE MATERIALKUNDE

Wamsler Kaminöfen zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Verarbeitung, modernes Design und hohe Materialvielfalt aus. Dabei steht nicht nur die Optik, sondern auch die Funktion im Vordergrund.

SCHAMOTT UND VERMICULITE – INBEGRIFF DER FEUERFESTIGKEIT

Schamott oder Vermiculite bilden die extrem feuerfesten Formsteine unserer Brennräume. Im Stecksystem ohne Mörtel ermöglichen sie einen schnellen, leichten Austausch einzelner Steine. Schamott ist im Prinzip nichts anderes als gebrannter Ton, der seine Temperaturbeständigkeit bis 1400 °C durch eine Vorbrennung erhält. Vermiculite ist mineralogisch ein Aluminium-Eisen-Magnesium-Silikat. Beide Materialien sind recyclebar und damit äußerst umweltfreundlich.

MEHRFACHBELEGUNG VON SCHORNSTEINEN – BAUART 1

Alle Kaminöfen entsprechen der Bauart 1. Sie haben einen geschlossenen Feuerraum, dessen Tür nur zur Bedienung geöffnet wird. Die Tür ist selbstschließend. Dadurch ist es möglich, bei ausreichenden Zugverhältnissen, mehrere Öfen der Bauart 1 an den gleichen Schornstein anzuschließen.

TIPPS UND TRICKS ZUR AUFSTELLUNG

Für die Aufstellung und den abgasseitigen Anschluss sind die Forderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO), die jeweiligen Länderbauverordnungen sowie DIN 4705, DIN EN 13384, DIN 18160, DIN EN 1856-2 und DIN EN 15287 zu beachten. Für eine optimale Funktion Ihres Ofens muss der Schornstein, an den Sie das Gerät anschließen wollen, in einwandfreiem Zustand sein.

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLORT

Da der Kaminofen die zur Verbrennung benötigte Luft dem Aufstellungsraum entnimmt, ist dafür zu sorgen, dass stets genügend Verbrennungsluft nachströmt. Zusätzlich ist sicherzustellen, dass ein Raum-Leistungsverhältnis von 4 m^3 je kW Nennwärmeleistung gewährleistet ist. Ist das Volumen geringer, muss über Lüftungsöffnungen ein Verbrennungsluftverbund mit anderen Räumen hergestellt werden (Verbundöffnungen mind. 150 cm^2 oder Extern Air Anschluss).

SICHERHEITSABSTÄNDE

Die Stellwände seitlich und hinter dem Gerät dürfen nicht aus brennbaren Baustoffen verkleidet sein, sofern der in der Aufstellanleitung angegebene Mindestabstand seitlich und hinten unterschritten wird. Vor dem Kaminofen darf sich im Strahlungsbereich kein brennbares oder temperaturempfindliches Material befinden. Den vorgeschriebenen Abstand entnehmen Sie bitte der jeweiligen Aufstellanleitung. Bei Fußböden mit nicht feuerfestem oder besonders wärmeempfindlichem Untergrund muss der Ofen auf ein Unterlegblech gestellt werden. Das Unterlegblech muss nach vorne mindestens 50 cm und seitlich mindestens 30 cm über die Feuerraumöffnung des Gerätes hinausragen.

1. BIMSCHV (Austauschregelung)

Bestehende Einzelraumfeuerstätten wie wasserführende oder herkömmliche Kaminöfen, Kaminbausätze, Kamineinsätze, Schwedenöfen, Öfen, Pelletöfen, Kamine, Kachelöfen sowie Festbrennstoffkessel und andere müssen die Einhaltung der neuen Grenzwerte nachweisen – entweder durch eine Bescheinigung des Herstellers oder eine Vor-Ort-Messung. Dann dürfen sie unbefristet weiter betrieben werden. Werden die Werte nicht eingehalten,muss bis spätestens 2025 ein Staubfilter nachgerüstet oder die Anlage ausgetauscht werden. Offene Kamine sind von der Neuregelung nicht betroffen. Neu gekaufte Öfen müssen die Grenzwerte der Stufe 2 ebenfalls einhalten. Es gelten folgende Übergangsregelungen für Einzelraumfeuerungsanlagen:


Datum auf dem Typschild	Zeitpunkt Nachrüstung / Außerbetriebnahme
„bis einschl. 31.12.1974" bzw. Datum nicht feststellbar	31.12.2014
1975 bis 1984	31.12.2014
1985 bis 1994	31.12.2020
1995 bis 31.12.2014	31.12.2024

150 Jahre

WAMSLER – EIN TRADITIONSUNTERNEHMEN

UNSER LEITBILD

Getreu unserem Motto „Innovation aus Tradition" schöpfen wir aus einem mehr als 150-jährigen Erfahrungsschatz für eine nachhaltige Entwicklung zukunftsorientierter Technologien. In Zeiten der Ressourcenverknappung und des Klimawandels übernehmen wir mit CO_2-neutralen, regenerativen Heiztechniken Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und den nachfolgenden Generationen. Wir messen den Erfolg unseres Unternehmens nicht nur an wirtschaftlichen Maßstäben, sondern auch an der Zufriedenheit unserer Kunden. Ihnen wollen wir ein verlässlicher Partner sein, mit dem Sie vertrauensvoll Ihre geschäftliche Zukunft gestalten können. Dies verlangt motivierte Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren und diese Ziele aktiv in ihrem Umfeld umsetzen. Mit dieser Unternehmensphilosophie wollen wir weiterhin Antworten auf Zukunftsprobleme finden, Erwartungen erfüllen und den Wert des Unternehmens gemäß den Prinzipien der Nachhaltigkeit steigern.

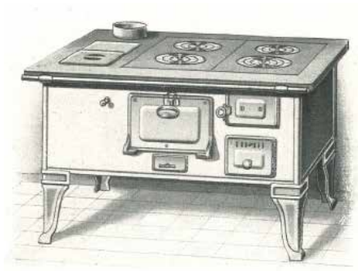









UNSER HOME PRODUCTS CENTER

Mit unserer umfangreichen Auswahl an Einbaugeräten, Herden und Öfen präsentieren wir Ihnen unsere neuesten Geräte- und Designtrends.
Besuchen Sie uns in:

85737 ISMANING,
ADALPEROSTRASSE 86

Wir freuen uns auf Sie.
Anfahrt und Öffnungszeiten finden Sie unter: www.wamsler.eu

PYLON



Pylon 1G

6,2 kW A+

Farben


Schwarz



Pylon 1G



Pylon 3G

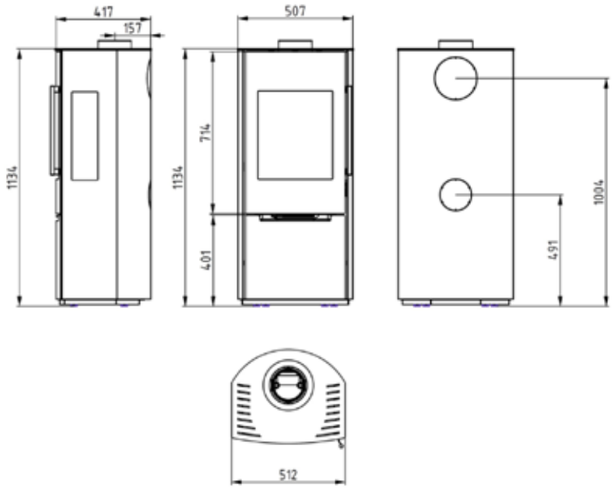

- 6,2 kW
- Externer Luftanschluss
- Automatik-Tür-Verriegelung
- Edelstahl Stangengriff
- Drei Sichtfenster mit Scheibenspülung (nur beim Pylon 3G)
- Gussrost
- Brennraum mit Vermiculite
- Abgasanschluss oben/hinten: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts
- Energie-Label: A+

Modell	Einheit	Pylon 1G	Pylon 3G
Nennwärmeleistung	kW	6,2	6,2
Wärmeleistungsbereich	kW	–	–
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m^3	116	116
Abgasmassenstrom NWL	g/s	5,4	5,4
Abgasstutzen-Temperatur	°C	327	327
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	70, 100, 1200	50, 400, 1200
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	330, 320	330, 320
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	380, 340, 280	380, 340, 280
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	330, 390	330, 390
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	1134, 1004	1134, 1004
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1134, 507, 417	1134, 507, 417
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	140, 112	140, 112
Energieeffizienzklasse		A+	A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

WAMSLER®
seit 1875

ROOK



Rook

6,3 kW A




Rook

Farben

Schwarz

- 6,3 kW
- Externer Luftanschluss
- Automatik-Tür-Verriegelung
- Edelstahl Stangengriff
- Gussrost
- Brennraum mit Qualitäts-Schamott
- mit optionalen Speichermodul
- Abgasanschluss oben/hinten: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts
- Energie-Label: A

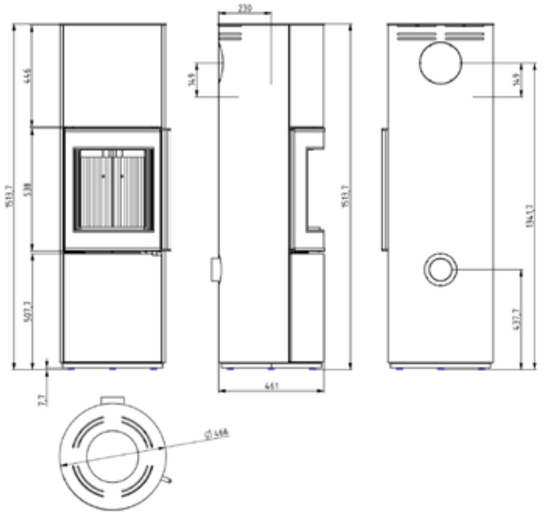

Modell	Einheit	Rook
Nennwärmeleistung	kW	6,3
Wärmeleistungsbereich	kW	–
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m^3	116
Abgasmassenstrom NWL	g/s	4,7
Abgasstutzen-Temperatur	°C	351
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 400, 1000
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	280, 340
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	400, 280, 360
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	400, 510
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	1193, 1342
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1514, 466, 466
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	153, 121
Energieeffizienzklasse		A

Besonderheit



vier Steinelemente mit einem Gesamtgewicht von ca. 50 kg

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.


GOR



Farben

Schwarz

- 7,3 kW
- Doppelwandiger Korpus
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Externer Luftanschluss
- Abgasanschluss oben/hinten: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts
- Energie-Label: A+

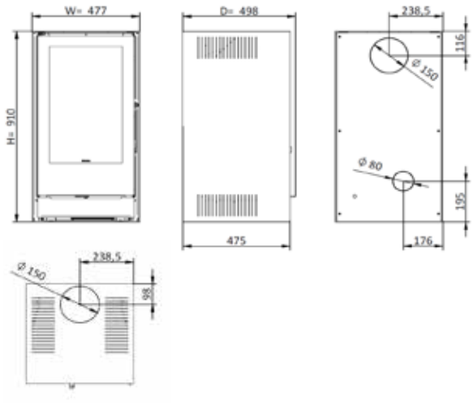

Besonderheit



Unterbau-Holzlagerfach als Sonderzubehör

Modell	Einheit	Gor
Nennwärmeleistung	kW	7,3
Wärmeleistungsbereich	kW	–
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m³	144
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,0
Abgasstutzen-Temperatur	°C	280
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	300, 300, 1500
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	400, 600
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	500, 380, 380
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	320, 560
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	910, 794
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	910, 477, 498
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	136, 122
Energieeffizienzklasse		A+


SOSA



Farben

Schwarz

- 7,3 kW
- Doppelwandiger Korpus
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Externer Luftanschluss
- Abgasanschluss oben/hinten: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts
- Energie-Label: A+

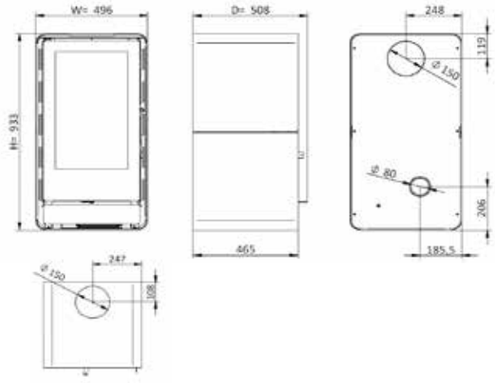

Modell	Einheit	Sosa
Nennwärmeleistung	kW	7,3
Wärmeleistungsbereich	kW	–
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m³	144
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,0
Abgasstutzen-Temperatur	°C	280
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	300, 300, 1500
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	400, 600
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	500, 380, 380
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	320, 560
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	933, 814
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	933, 496, 508
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	139, 125
Energieeffizienzklasse		A+


Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

W-BOX

Farben

Schwarz/Grau

- 8 kW
- Korpus: Stahl und Gusseisen
- XL-Brennraum für Holzscheite bis 50 cm
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Vario-Abgasanschluss (120/150 mm)
- Brennraum mit Qualitäts-Schamott im Steckstystem
- Gussrost
- Brennstoffwähler
- Inklusive Anschluss-Stutzen für Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: A

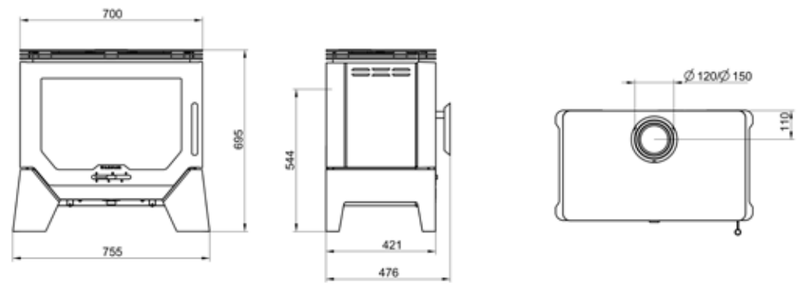

Modell	Einheit	W-Box
Nennwärmeleistung	kW	8
Wärmeleistungsbereich	kW	4,1 – 8,2
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m^3	182
Abgasmassenstrom NWL	g/s	6,9
Abgasstutzen-Temperatur	°C	312
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	500, 500, 1000
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	560, 295
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	250, 570, 300
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	500, 350
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	696, 544
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	700, 695, 421
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	145, 134
Energieeffizienzklasse		A

W-Box

4,1 – 8,2 kW A

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

CITY

City Rot

4,0 – 8,2 kW A+

Farben


Schwarz


Rot



City Schwarz

- 7 kW
- Design-Preisträger
- Doppelwandiger Korpus mit Pulverbeschichtung
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- 2-Punkt-Verriegelung
- Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite im Steckstystem
- Guss-Rüttelrost und Gussreling
- Brennstoffwähler
- Abgasanschluss oben/hinten: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: A+





Modell	Einheit	City
Nennwärmeleistung	kW	7
Wärmeleistungsbereich	kW	3,5 – 7,2
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m³	148
Abgasmassenstrom NWL	g/s	6,6
Abgasstutzen-Temperatur	°C	275
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	300, 200, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	320, 420
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	440, 280, 260
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	320, 430
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	1065, 962
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1355, 800, 750
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	152, 130
Energieeffizienzklasse		A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

MYRO



Myro Naturstein

4,0 – 8,2 kW A+



Myro Naturstein




Myro Stahl

Farben

Naturstein

Schwarz

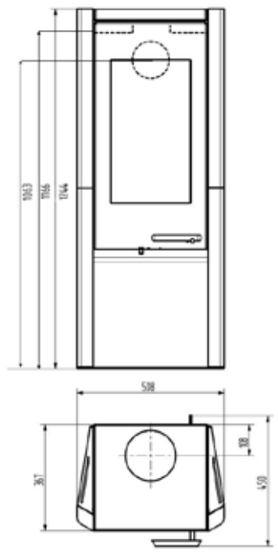

- 8 kW
- Doppelwandiger Korpus / Stahl Schwarz
- Säulen und Frontstein: Naturstein Serpentino (Speckstein)
- 2-Punkt-Verriegelung
- Drehgriff Edelstahl
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite im Steckstystem
- Guss-Rüttelrost und Gussreling
- Brennstoffwähler
- Abgasanschluss oben/hinten: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: A+

Modell	Einheit	Myro Naturstein	Myro Stahl
Nennwärmeleistung	kW	8	8
Wärmeleistungsbereich	kW	4,0 – 8,2	4,0 – 8,2
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m^3	182	182
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,5	7,5
Abgasstutzen-Temperatur	°C	316	316
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 200, 800	200, 200, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	280, 520	280, 520
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	545, 304, 234	545, 304, 234
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	276, 495	276, 495
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	1166, 1063	1166, 1063
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1244, 508, 450	1244, 508, 450
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	152, 135	140, 123
Energieeffizienzklasse		A+	A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

MYRA



Myra Naturstein


Farben

Naturstein


Schwarz


Myra Naturstein


Myra Stahl

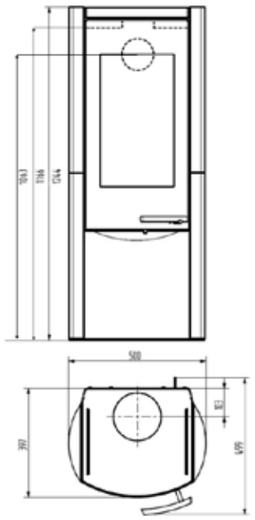

Myra Naturstein

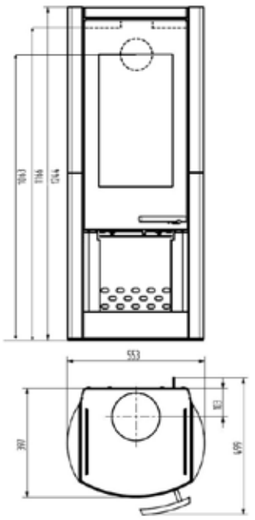

Myra Stahl

- 8 kW
- Doppelwandiger Korpus / Stahl Schwarz
- Rundumverkleidung und Frontstein: Naturstein Serpentino (Speckstein)
- 2-Punkt-Verriegelung
- Drehgriff Edelstahl
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite im Steckstystem
- Guss-Rüttelrost und Gussreling
- Brennstoffwähler
- Abgasanschluss oben/hinten: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: A+

Modell	Einheit	Myra Naturstein	Myra Stahl
Nennwärmeleistung	kW	8	8
Wärmeleistungsbereich	kW	4,0 – 8,2	4,0 – 8,2
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m^3	182	182
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,5	7,5
Abgasstutzen-Temperatur	°C	316	316
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 200, 800	200, 200, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	280, 520	280, 520
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	545, 304, 234	545, 304, 234
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	276, 505	276, 505
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	1166, 1063	1166, 1063
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1244, 500, 499	1244, 553, 499
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	197, 179	187, 169
Energieeffizienzklasse		A+	A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

VITUS



Vitus Weiß




Vitus Weiß


Vitus Schwarz

Farben

Weiß

Schwarz

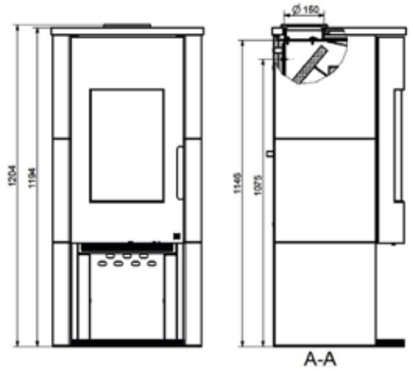



- 7 kW
- Doppelwandiger Korpus / Stahl
- Verkleidung: Struktur-Keramik
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite im Steckstystem
- Guss-Rüttelrost und Gussreling
- Brennstoffwähler
- Abgasanschluss oben/hinten: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: A+

Modell	Einheit	Vitus
Nennwärmeleistung	kW	7
Wärmeleistungsbereich	kW	3,5 – 7,2
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m^3	148
Abgasmassenstrom NWL	g/s	6,6
Abgasstutzen-Temperatur	°C	275
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	300, 200, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	320, 420
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	440, 280, 260
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	280, 430
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	1146, 1075
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1450, 720, 600
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	181, 167
Energieeffizienzklasse		A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

N-LINE



N-Line Nevada

2,4 – 5,2 kW A+



N-Line Naturstein





N-Line Sandstein

Farben

Naturstein

Sandstein

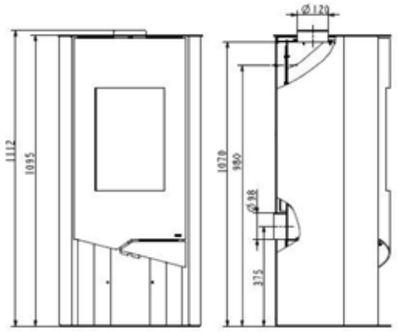



- 5 kW
- für Niedrig-Energiehäuser konzipiert
- Externer Luftanschluss
- Vario-Abgasanschluss
- 2-Punkt-Verriegelung
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Gussrost
- Brennraum mit Qualitäts-Schamott
- Säulen: Sandstein oder Naturstein
- Abgasanschluss oben/hinten: Ø 120/150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: A+

Modell	Einheit	N-Line	N-Line Nevada
Nennwärmeleistung	kW	5	5
Wärmeleistungsbereich	kW	2,4 – 5,2	2,4 – 5,2
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m^3	88	88
Abgasmassenstrom NWL	g/s	5,6	5,6
Abgasstutzen-Temperatur	°C	234	234
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 300, 800	200, 300, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	270, 330	270, 330
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	380, 320, 260	380, 320, 260
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	255, 390	255, 390
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120	120
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	1070, 980	1070, 980
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1095, 544, 440	1145, 544, 440
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	133, 154	143, 164
Energieeffizienzklasse		A+	A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

WAMSLER®
seit 1875

OKU
NIZZA
ROCKY

GUSSKAMINÖFEN

GUSS-KAMINÖFEN: MASSIV UND LANGLEBIG

Elegantes und zeitloses Design verbunden mit modernster Technik zeichnet unseren Gusskaminofen aus. Komplett aus Guss gefertigt, garantieren diese Kaminöfen Massivität und Langlebigkeit.

Modernste Verbrennungstechnik, ein sehr breiter Wärmeleistungsbereich sowie eine selbstschließende Feuerraumtüre und Scheibenspülung erfüllen alle Sicherheits- und Komfortstandards.

Rocky

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

OKU



Oku

7,0 kW A

Farbe

Gussgrau

- 7 kW
- Korpus: Gusseisen
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Gussrost
- Brennraum: Gusseisen
- Abgasanschluss oben: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts
- Energie-Label: A

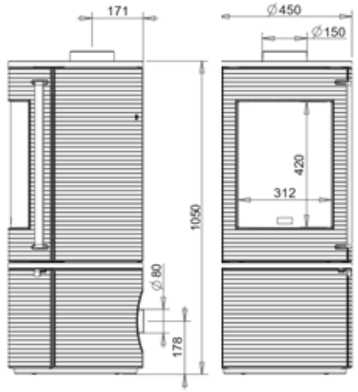

NIZZA


Farbe

Gussgrau

- 10 kW
- Korpus und Brennraum: Gusseisen
- 360°-Drehbar
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Anschluss-Stutzen für Ø 150 mm (Sonderzubehör)
- Abgasanschluss oben: Ø 180 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: A



Nizza

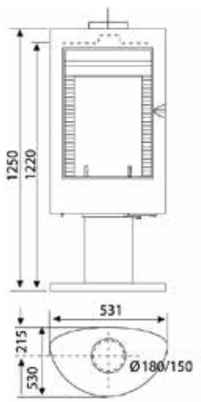

4,9 – 10,1 kW A


ROCKY

Farbe

Gussgrau

- 7 kW
- Korpus: Gusseisen
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Gussrost
- Brennraum: Gusseisen
- Abgasanschluss oben: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts
- Energie-Label: A


Rocky



7,0 kW A

Modell	Einheit	Oku
Nennwärmeleistung	kW	7
Wärmeleistungsbereich	kW	–
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m^3	148
Abgasmassenstrom NWL	g/s	6,0
Abgasstutzen-Temperatur	°C	332
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	600, 600, 1000
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	312, 420
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	400, 460, 250
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	228, 326
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	1050
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1050, 450, 450
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	153, 135
Energieeffizienzklasse		A

Modell	Einheit	Nizza	Rocky
Nennwärmeleistung	kW	10	7
Wärmeleistungsbereich	kW	4,9 – 10,1	–
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m^3	225	148
Abgasmassenstrom NWL	g/s	9,7	5,6
Abgasstutzen-Temperatur	°C	355	382
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	700, 650, 800	600, 600, 1000
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	400, 540	240, 270
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	510, 490, 343	420, 300, 300
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	390, 590	228, 326
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	1250	800
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1250, 530, 532	800, 410, 364
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	197, 167	90, 72
Energieeffizienzklasse		A	A

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

KAMINÖFEN AUS STAHL

IN VIELEN VARIANTEN
UND MIT ANSPRECHENDEN
VERKLEIDUNGEN VON

WAMSLER®
seit 1875

Cube Naturstein

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

TURON



Turon Naturstein



Turon Naturstein




Turon Schwarz

- 8 kW
- Externer Luftanschluss
- Automatik-Tür-Verriegelung
- Edelstahl Stangengriff
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Robax-Sichtscheibe
- Gussrost
- Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem
- Säulen und Abdeckplatte: Naturstein
- Abgasanschluss oben/hinten: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts
- Energie-Label: A


Farben

Naturstein

Schwarz

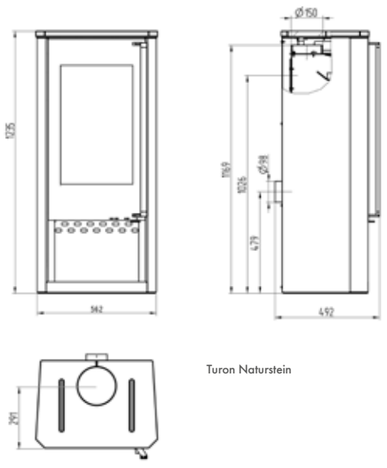

Turon Naturstein

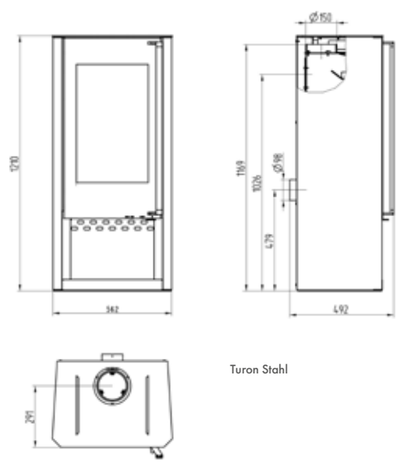

Turon Stahl

Modell	Einheit	Turon Naturstein	Turon Stahl
Nennwärmeleistung	kW	8	8
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m^3	182	182
Abgasmassenstrom NWL	g/s	8,3	8,3
Abgasstutzen-Temperatur	°C	342	342
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 500, 800	200, 500, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	370, 430	370, 430
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	420, 370, 250	420, 370, 250
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	340, 560	340, 560
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	1210, 1026	1210, 1026
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1235, 562, 492	1210, 562, 492
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	164, 149	130, 115
Energieeffizienzklasse		A	A

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.


ATLAS



Farbe

Grau

- 8 kW oder 6 kW
- 60 kg integrierte Speichermasse
- Doppelwandiger Korpus / Stahl Gussgrau
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Guss-Rüttelrost und Gussreling
- Brennstoffwähler
- Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem
- Abgasanschluss hinten/oben: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: 6 kW – A+; 8 kW – A

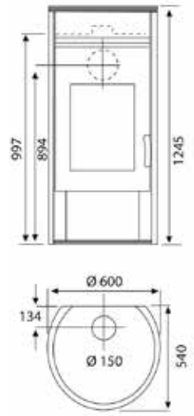



Der Ofen besitzt 60 kg Speichermasse

Modell	Einheit	Atlas 8 kW	Atlas 6 kW
Nennwärmeleistung	kW	8	6
Wärmeleistungsbereich	kW	4,0–8,3	3,0–6,3
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m³	182	116
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,9	6,2
Abgasstutzen-Temperatur	°C	295	268
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 400, 800	200, 400, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	370, 430	370, 430
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	420, 370, 250	420, 370, 250
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	340, 430	340, 430
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	997, 894	997, 894
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1245, 600, 540	1245, 600, 540
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	221, 207	221, 207
Energieeffizienzklasse		A	A+


PRISMA



Farben

Naturstein/Grau

- 8 kW oder 6 kW
- Verkleidung: Naturstein Serpentino (Speckstein)
- Doppelwandiger Korpus / Stahl Gussgrau
- Einteilig, prismatische Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Guss-Rüttelrost und Gussreling
- Brennstoffwähler
- Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem
- Abgasanschluss hinten/oben: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: 6 kW – A+; 8 kW – A

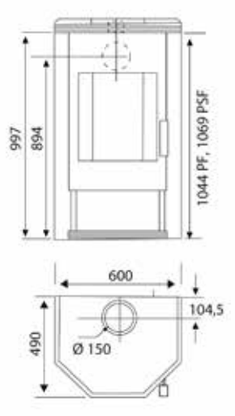

Modell	Einheit	Prisma 8 kW	Prisma 6 kW
Nennwärmeleistung	kW	8	6
Wärmeleistungsbereich	kW	4,0–8,3	3,0–6,3
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m³	182	116
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,9	6,2
Abgasstutzen-Temperatur	°C	295	268
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 400, 800	200, 400, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	370, 430	370, 430
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	420, 370, 250	420, 370, 250
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	340, 430	340, 430
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	997, 894	997, 894
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1068, 600, 490	1068, 600, 490
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	194, 180	194, 180
Energieeffizienzklasse		A	A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

YARA



Yara Sandstein

3,0 – 6,3 kW A+ 4,0 – 8,3 kW A



Yara Naturstein/Grau




Yara Sandstein/Schwarz

Farben

Naturstein/Grau

Sandstein/Schwarz

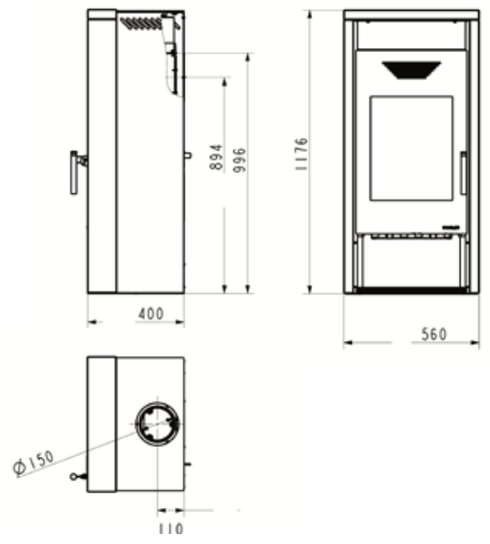

- 8 kW oder 6 kW
- Rahmen: Sandstein oder Naturstein
- Doppelwandiger Korpus / Stahl
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Guss-Rüttelrost und Gussreling
- Brennstoffwähler
- Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem
- Abgasanschluss hinten/oben: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: 6 kW – A+; 8 kW – A

Modell	Einheit	Yara 8 kW	Yara 6 kW
Nennwärmeleistung	kW	8	6
Wärmeleistungsbereich	kW	4,0–8,3	3,0–6,3
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m^3	182	116
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,9	6,2
Abgasstutzen-Temperatur	°C	295	268
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 400, 800	200, 400, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	370, 430	370, 430
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	420, 370, 250	420, 370, 250
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	340, 430	340, 430
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	997, 894	997, 894
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1176, 560, 400	1176, 560, 400
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	163, 149	163, 149
Energieeffizienzklasse		A	A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

ORPHEUS

- 8 oder 6 kW
- Doppelwandiger Korpus / Stahl
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Guss-Rüttelrost und Gussreling
- Brennstoffwähler
- Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem
- Abgasanschluss hinten/oben: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: 6 kW – A+; 8 kW – A

3,0 – 6,3 kW A+ 4,0 – 8,3 kW A

Orpheus OFW, Sandstein



Orpheus Schwarz



Orpheus OFW, Gussgrau




Orpheus OFW, Sandstein


Farben

Schwarz


Gussgrau


Sandstein







Orpheus





Orpheus





OrpheusOFW

Modell	Einheit	Orpheus	Orpheus OFW	Orpheus Sandstein	6 kW Modelle
Nennwärmeleistung	kW	8	8	8	6
Wärmeleistungsbereich	kW	4,0–8,3	4,0–8,3	4,0–8,3	3,0–6,3
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12	12	12
Raumheizvermögen	m^3	182	182	182	116
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,9	7,9	7,9	6,2
Abgasstutzen-Temperatur	°C	295	295	295	268
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 400, 800	200, 400, 800	200, 400, 800	200, 400, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	370, 430	370, 430	370, 430	370, 430
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	420, 370, 250	420, 370, 250	420, 370, 250	420, 370, 250
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	340, 430	340, 430	340, 430	340, 430
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150	150	150	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	997, 894	997, 894	997, 894	997, 894
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1044, 550, 400	1203, 550, 400	1208, 550, 400	
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	123, 109	134, 120	151, 138	
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

TRION
TRION H



Trion

4,0 – 8,1 kW A+


Farben

Grau




Trion

Trion H

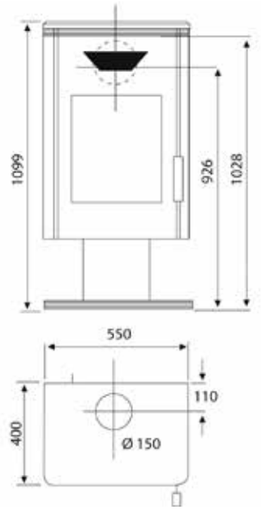

Trion

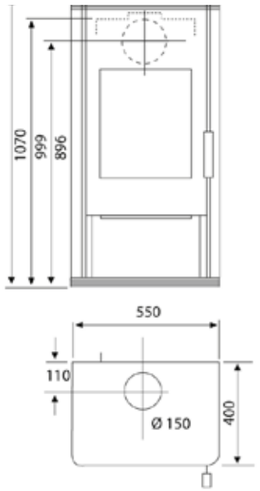

Trion H

- 8 kW
- Doppelwandiger Korpus / Stahl
- Drei-Scheiben mit Spülluftsystem
- Guss-Rüttelrost und Gussreling
- Brennstoffwähler
- Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem
- Abgasanschluss hinten/oben: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: A+

Modell	Einheit	Trion	Trion-H
Nennwärmeleistung	kW	8	8
Wärmeleistungsbereich	kW	4,0 – 8,1	4,0 – 8,1
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m^3	182	182
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,7	7,7
Abgasstutzen-Temperatur	°C	302	302
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	300, 900, 900	300, 900, 900
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	370, 430	370, 430
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	420, 370, 250	420, 370, 250
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	340, 430	340, 430
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	1028, 926	999, 896
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1099, 550, 400	1070, 550, 400
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	147, 134	136, 122
Energieeffizienzklasse		A+	A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

ROMANTIK

- 7,5 kW
- Doppelwandiger Gusskorpus
- Verkleidung: Naturstein oder Keramik
- Backofen (nur beim Romantik B)
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Gussrost
- Qualitäts-Schamott im Stecksystem
- Abgasanschluss oben: Ø 130 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts

Romantik

3,6 – 8,0 kW A+ 3,7 – 7,6 kW A



Romantik Naturstein



Romantik Bordeaux




Romantik B Naturstein


Farben

Naturstein/Schwarz

Bordeaux

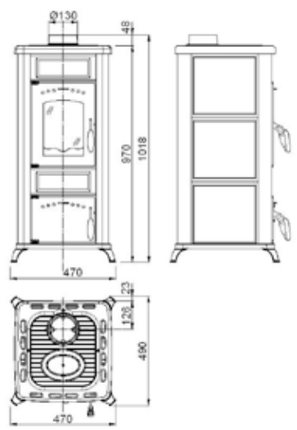

Romantik

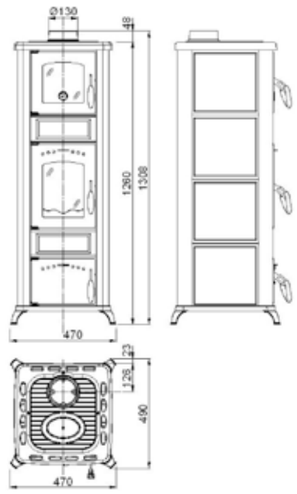

Romantik B

Modell	Einheit	Romantik	Romantik B
Nennwärmeleistung	kW	7,5	7,5
Wärmeleistungsbereich	kW	3,7–7,6	3,6–8,0
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m^3	165	165
Abgasmassenstrom NWL	g/s	8,0	7,3
Abgasstutzen-Temperatur	°C	257	233
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	370, 270, 800	200, 270, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	210, 210	210, 210
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	415, 260, 330	415, 260, 330
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	180, 250	180, 250
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	130	130
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	970	1260
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1018, 470, 490	1308, 470, 490
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	112, 105	135, 127
Energieeffizienzklasse		A	A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



YUNA

2,9 – 6,1 kW A



Yuna Naturstein Schwarz



Yuna Naturstein Grau




Yuna Sandstein

Farben

Schwarz

Naturstein

Sandstein

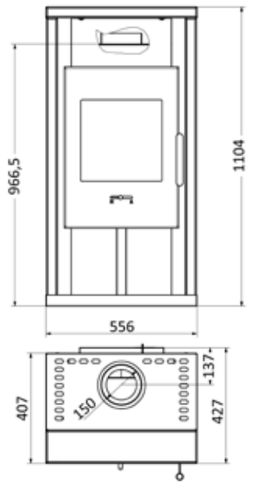

- 6 kW
- Doppelwandiger Korpus / Stahl
- Rahmen: Naturstein oder Sandstein
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Gussrost
- Qualitäts-Schamott im Stecksystem
- Abgasanschluss oben: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: A

Modell	Einheit	Yuna Naturstein	Yuna Sandstein
Nennwärmeleistung	kW	6	6
Wärmeleistungsbereich	kW	2,9–6,1	2,9–6,1
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m^3	116	116
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,4	7,4
Abgasstutzen-Temperatur	°C	238	238
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 300, 800	200, 300, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	300, 260	300, 260
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	280, 300, 280	280, 300, 280
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	300, 300	300, 300
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	967	967
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1104, 556, 488	1104, 556, 488
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	122, 108	122, 108
Energieeffizienzklasse		A	A

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

GRON




2,9 – 6,1 kW A

Farben

Naturstein

- 6 kW
- Doppelwandiger Korpus / Stahl Gussgrau
- Verkleidung Naturstein Serpentino (Speckstein)
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Gussrost
- Qualitäts-Schamott im Stecksystem
- Abgasanschluss oben: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: A

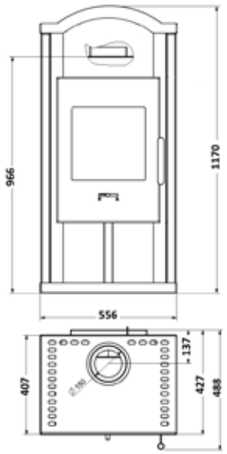

Modell	Einheit	Gron
Nennwärmeleistung	kW	6
Wärmeleistungsbereich	kW	2,9 – 6,1
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m^3	116
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,4
Abgasstutzen-Temperatur	°C	238
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 300, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	300, 260
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	280, 300, 280
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	300, 300
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	967
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1170, 556, 488
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	158, 144
Energieeffizienzklasse		A

THYRA




2,9 – 6,1 kW A

Farben

Naturstein

- 6 kW
- Doppelwandiger Korpus / Stahl Gussgrau
- Verkleidung Naturstein Serpentino (Speckstein)
- einteilige Panoramascheibe mit Scheibenspülung
- Dauerbrand-Automatikfunktion
- Gussrost
- Qualitäts-Schamott im Stecksystem
- Abgasanschluss oben: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: A

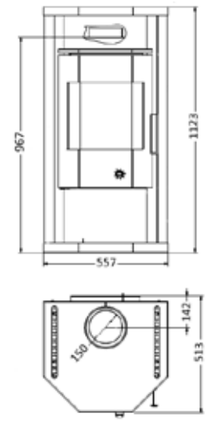

Modell	Einheit	Thyra
Nennwärmeleistung	kW	6
Wärmeleistungsbereich	kW	2,9 – 6,2
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m^3	116
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,0
Abgasstutzen-Temperatur	°C	261
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 300, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	300, 260
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	280, 300, 280
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	300, 300
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	967
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	1124, 557, 519
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	158, 142
Energieeffizienzklasse		A

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

CUBE

- 6 kW
- Doppelwandiger Korpus / Stahl Schwarz
- Verkleidung: Stahl oder Naturstein Serpentino (Speckstein)
- Gussrost
- Qualitäts-Schamott im Stecksystem
- Abgasanschluss oben: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts
- Energie-Label: A

Cube Naturstein

6 kW A

Farben

Naturstein/Schwarz


Schwarz



Cube Naturstein



Cube Stahl

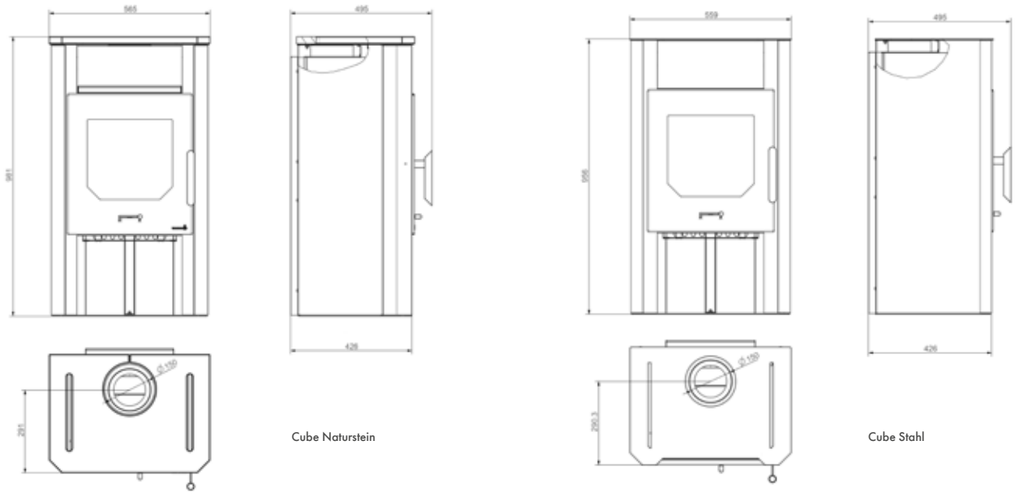

Cube Naturstein

Cube Stahl

Modell	Einheit	Cube Naturstein	Cube Naturstein
Nennwärmeleistung	kW	6	6
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m^3	116	116
Abgasmassenstrom NWL	g/s	10,3	10,3
Abgasstutzen-Temperatur	°C	271	271
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 300, 800	200, 300, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	300, 260	300, 260
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	280, 300, 280	280, 300, 280
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	300, 282	300, 282
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	150	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	980	955
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	981, 565. 494	956, 559, 494
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	124, 115	96, 87
Energieeffizienzklasse		A	A

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

SAM




Sam

Farben

Schwarz

- 6 kW
- Doppelwandiger Korpus / Stahl Schwarz
- Gussrost
- Qualitäts-Schamott im Stecksystem
- Abgasanschluss oben: Ø 120 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts
- Energie-Label: A

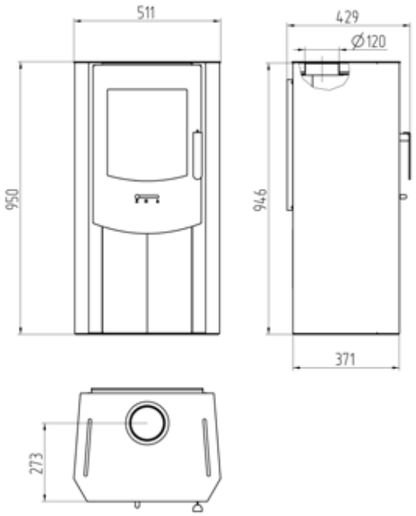

Modell	Einheit	Sam
Nennwärmeleistung	kW	6
Wärmeleistungsbereich	kW	–
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m^3	116
Abgasmassenstrom NWL	g/s	8,4
Abgasstutzen-Temperatur	°C	277
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	350, 500, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	350, 300
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	300, 390, 290
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	278, 320
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	950
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	950, 511, 429
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	82, 74
Energieeffizienzklasse		A

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

MONTAFON



Montafon Beige

2,9 – 6,1 kW A+



Montafon Grün




Montafon Beige

Farben

Grün

Beige

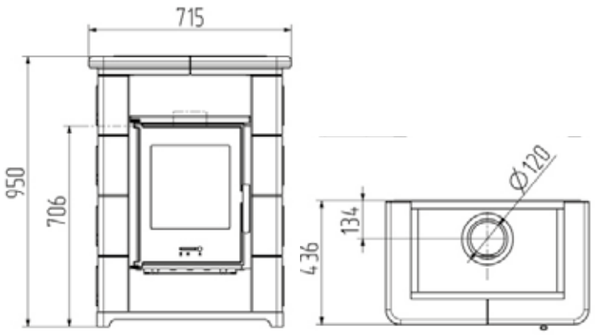

- 7 kW
- Doppelwandiger Korpus / Stahl Schwarz
- Türe: Gusseisen
- Verkleidung: Keramik
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Gussrost
- Qualitäts-Schamott im Stecksystem
- Abgasanschluss oben: Ø 120 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts
- Energie-Label: A+

Modell	Einheit	Montafon
Nennwärmeleistung	kW	7
Wärmeleistungsbereich	kW	3,5 – 7,1
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m^3	148
Abgasmassenstrom NWL	g/s	6,9
Abgasstutzen-Temperatur	°C	270
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	300, 550, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	360, 260
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	300, 390, 290
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	278, 300
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	749
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	950, 715, 475
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	140, 127
Energieeffizienzklasse		A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

WAMSLER®
seit 1875

LUKE



8 kW A+

Farben

Weiß


Anthrazit



Luke Weiß



Luke Anthrazit

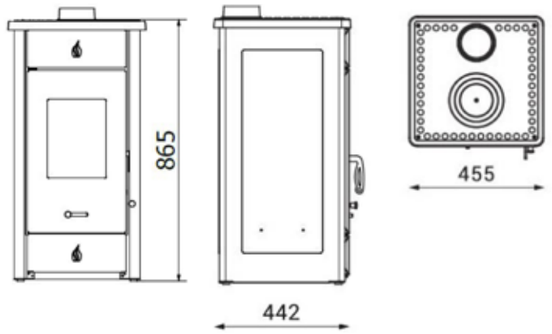

- 8 kW
- Gussplatte mit Kochfunktion
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Gussrost
- Brennraum mit Schamott
- Abgasanschluss oben: Ø 120 mm
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts
- Energie-Label: A+

Modell	Einheit	Luke
Nennwärmeleistung	kW	8
Wärmeleistungsbereich	kW	–
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m^3	182
Abgasmassenstrom NWL	g/s	5,8
Abgasstutzen-Temperatur	°C	255
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	500, 500, 900
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	300, 350
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	350, 300, 290
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	200, 250
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	865
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	865, 455, 442
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	97, 85
Energieeffizienzklasse		A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

WAMSLER®
seit 1875

DAUERBRANDÖFEN

RH-8 A/D



RH-8 Natursteinn

4,0 – 8,1 kW A

Farben

Naturstein

Schwarz




RH-8 A/D Automatik/Dauerbrand Naturstein



RH-8 A/D Automatik/Dauerbrand RST



Mit Kochfunktion

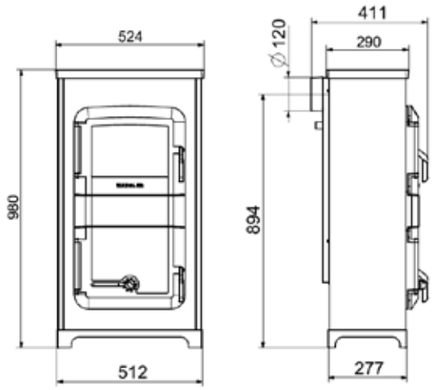

- 8 kW
- Mit geprüfter Kochfunktion
- Automatik-Regelung
- Dauerbrand
- Verkleidung: Naturstein-Serpentino (Speckstein)
- Gusstüren und Gussabdeckung
- Doppelwandiger Stahlkorpus
- Guss-Rüttelrost
- Qualitäts-Schamott im Stecksystem
- Abgasanschluss hinten: Ø 120 mm
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: A

Modell	Einheit	RH-8 A/D Naturstein	RH-8 A/D
Nennwärmeleistung	kW	8	8
Wärmeleistungsbereich	kW	4,0 – 8,1	4,0 – 8,1
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m^3	182	182
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,3	7,3
Abgasstutzen-Temperatur	°C	317	317
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	300, 300, 800	300, 300, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	260, 190	260, 190
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	520, 350, 190	520, 350, 190
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	270, 190	270, 190
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120	120
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	895	895
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	980, 524, 410	980, 441, 410
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	160, 149	118, 110
Energieeffizienzklasse		A	A

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

WAMSLER®
seit 1875

RAUMHEIZÖFEN

RH-6F
RH-8F

- 8 oder 6 kW
- Mit geprüfter Kochfunktion
- Gusstüren und Gussabdeckung
- Doppelwandiger Stahlkorpus
- Guss-Rüttelrost
- Qualitäts-Schamott im Stecksystem
- Abgasanschluss hinten: Ø 120 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: 6 kW – A; 8 kW – A+

RH-8F Lavendel

4,0 – 8,2 kW A+ 2,8 – 6,1 kW A



RH-6F Kaschmir RH-6F Lavendel




RH-8F Kaschmir RH-8F Lavendel Mit Kochfunktion

Farben

Kaschmir

Lavendel

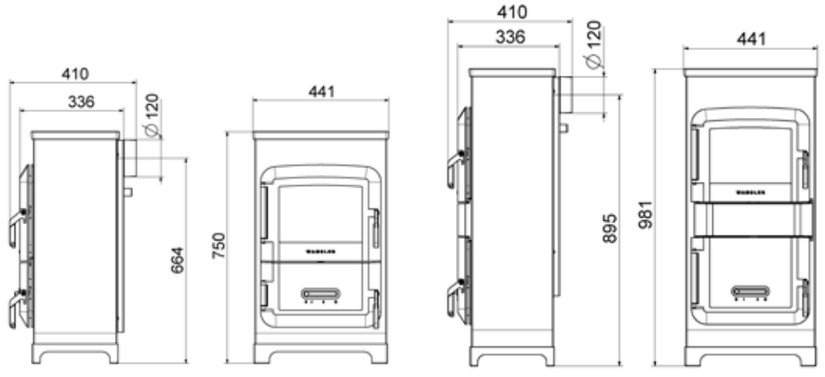

RH-6F RH-8F

Modell	Einheit	RH-6F	RH-8F
Nennwärmeleistung	kW	6	8
Wärmeleistungsbereich	kW	2,8–6,1	4,0–8,2
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Raumheizvermögen	m^3	116	182
Abgasmassenstrom NWL	g/s	5,4	6,6
Abgasstutzen-Temperatur	°C	363	353
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	250, 450, 1000	300, 500, 1000
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	260, 190	260, 190
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	325, 350, 190	520, 350, 190
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	270, 190	270, 190
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120	120
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	664	895
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	750, 441, 410	980, 441, 410
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	94, 85	118, 110
Energieeffizienzklasse		A	A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

HÜTTENÖFEN

KAMINO
ETNA



Kamino 109-6 oben

4,5 – 9,1 kW A+ 2,8 – 6,1 kW A

IN 2 VARIANTEN ERHÄLTLICH MIT ANSCHLUSS HINTEN ODER OBEN



Kamino 109-6




Etna


Farben

Stahl

- 9 oder 6 kW
- Gusstüren und Gussabdeckung
- Doppelwandiger Stahlkorpus
- Guss-Rüttelrost
- Qualitäts-Schamott im Stecksystem
- Abgasanschluss oben und hinten: Ø 150 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: Kamino 109-6 – A; Etna – A+

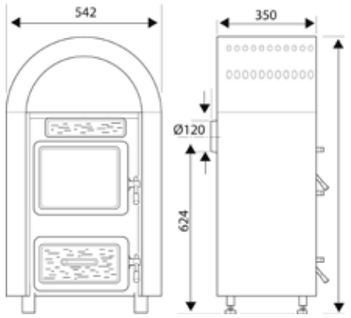

Kamino 109-6

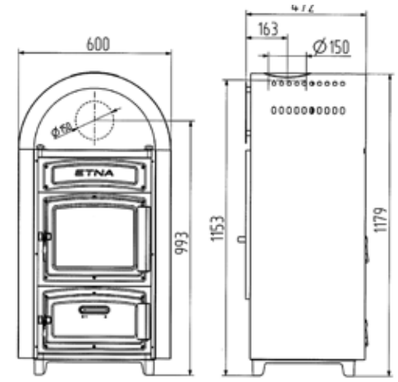

Etna

Modell	Einheit	Kamino 109-6	Kamino 109-6 OA	Etna
Nennwärmeleistung	kW	6	6	9
Wärmeleistungsbereich	kW	2,8–6,1	2,8–6,1	4,5–9,1
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12	12
Raumheizvermögen	m^3	116	116	200
Abgasmassenstrom NWL	g/s	5,4	5,4	8,2
Abgasstutzen-Temperatur	°C	363	363	288
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	300, 500, 1000	300, 500, 1000	250, 300, 800
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	260, 190	260, 190	360, 280
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	320, 350, 200	320, 350, 200	410, 375, 280
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	265, 195	265, 195	300, 225
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120	120	150
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	624	709	993
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	979, 542, 350	979, 542, 350	1176, 600, 481
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	100, 95	100, 95	160, 143
Energieeffizienzklasse		A	A	A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

RAUMHEIZER

WO 109 6F
WO 109 8F



WO 109 8F

4,0 – 8,2 kW A+ 2,8 – 6,1 kW A



WO 109 6A



WO 109 6F

Farben

Stahl




WO 109 8A



WO 109 8F

- 8 oder 6 kW
- Gusstüren und Gussabdeckung
- Verkleidung: Rein-Emaille
- Guss-Rüttelrost
- Qualitäts-Schamott im Stecksystem
- Abgasanschluss hinten oder oben: Ø 120 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: 6 kW – A; 8 kW – A+

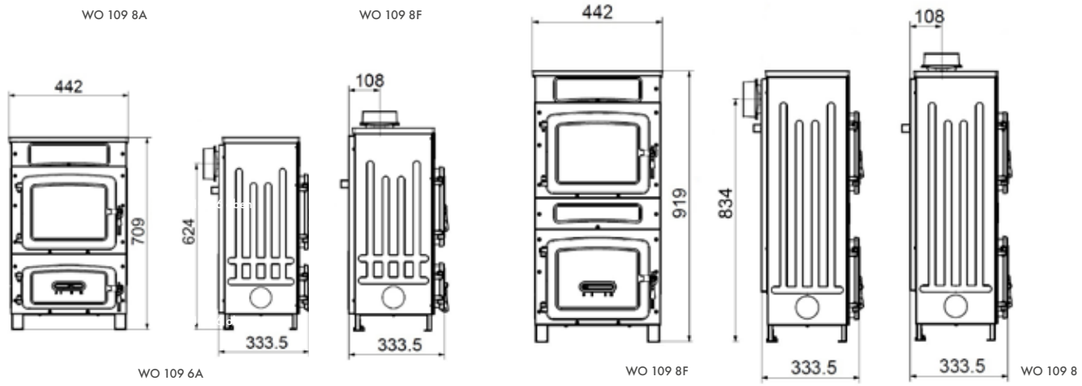

WO 109 6A WO 109 8F WO 109 8

Modell	Einheit	WO 109-6	WO 109-6F OA	WO 109-8	WO 109-8F OA
Nennwärmeleistung	kW	6	6	8	8
Wärmeleistungsbereich	kW	2,8–6,1	2,8–6,1	4,0–8,2	4,0–8,2
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12	12	12
Raumheizvermögen	m^3	116	116	182	182
Abgasmassenstrom NWL	g/s	5,4	5,4	6,6	6,6
Abgasstutzen-Temperatur	°C	363	363	353	353
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	300, 500, 1000	300, 500, 1000	300, 500, 1000	300, 500, 1000
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	260, 190	260, 190	260, 190	260, 190
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	320, 350, 200	320, 350, 200	550, 350, 200	550, 350, 200
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	265, 195	265, 195	265, 195	265, 195
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120	120	120	120
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	624	709	834	919
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	709, 444, 367	770, 444, 367	919, 444, 367	979, 444, 367
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	91, 86	91, 86	123, 117	123, 117
Energieeffizienzklasse		A	A	A+	A+

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

RAUMHEIZER

KS 109-6A




KS 109-6A

2,8 – 6,1 kW A

Farben

Braun

- 6 kW
- Anheizautomatik
- Verkleidung: Rein-Emaille im Kacheldesign
- Doppelwandiger Stahlkorpus
- Innen: Gusstüren
- Guss-Rüttelrost
- Qualitäts-Schamott im Stecksystem
- Abgasanschluss hinten: Ø 120 mm
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
- Energie-Label: A

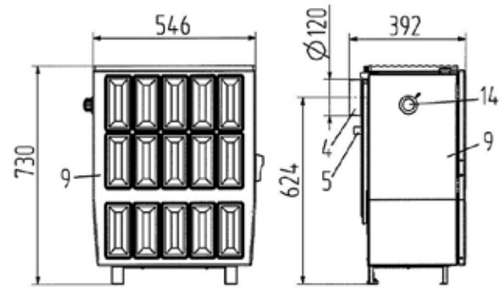

Modell	Einheit	KS 109-6A
Nennwärmeleistung	kW	6
Wärmeleistungsbereich	kW	2,8 – 6,1
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m³	116
Abgasmassenstrom NWL	g/s	5,4
Abgasstutzen-Temperatur	°C	363
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	300, 300, 1000
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	260, 190
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	320, 350, 200
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	–
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	624
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	730, 546, 392
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	100, 94
Energieeffizienzklasse		A

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

WAMSLER®
seit 1875

ÖLÖFEN

OS 4/5
OU 5/7

- 4,3; 5 oder 7 kW
- Bequem von oben bedienen und befüllen
- Stromfreier Ölregler
- Automatischer Verbrennungsluftbegrenzer
- Brenndauer bis 33 Stunden pro Füllung
- Auch für zentrale Ölversorgung geeignet
- Abgasanschluss Ø 120 mm
- Öl-Tank: 8,3 Liter
- Energie-Label: D

OS 4/5 Vario – Kaschmir


4/5 kW D




OS 4/5 Vario – Braun



OS 4/5 Vario – Kaschmir





OS 4/5


Farben

Braun

Kaschmir



OU 5/7 Braun



OU 5/7

Braun

OU 4,3 kW – OU 5/7 kW D

Modell	Einheit	OS 4/5	OU 4,3	OU 5/7
Nennwärmeleistung	kW	5,0	4,3	7
Wärmeleistungsbereich	kW	1,8–5,5	1,5–4,5	2,0–7,5
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12	12
Raumheizvermögen	m^3	88	60	148
Abgasmassenstrom NWL	g/s	4,1	4,2	4,9
Abgasstutzen-Temperatur	°C	430	342	395
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 200, 800	200, 200, 400	200, 200, 400
Öltank	l	8,3	8,3	8,3
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120	120	120
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	530	565	565
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	685, 567, 300	723, 550, 350	723, 550, 350
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	33, 31	31, 24	36, 32
Energieeffizienzklasse		D	D	D

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

ÖLHERD




OZ 444 S

Farben

Weiß

OZ 444 S

- Ökobereich bis 4 kW
- 5,5 kW Hochleistungs-Stufe mit Vario-Funktion
- Geschliffene Stahlplatte
- Emailiertes Gehäuse
- Höhenverstellbarer Sockel
- 4 Anschlussmöglichkeiten
- Abgasanschluss Ø 120 mm
- Öl-Tank: 6 Liter

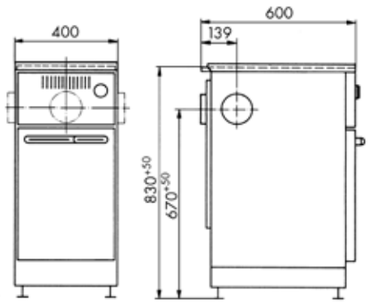

Modell	Einheit	OZ 444 S
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Wärmeleistungsbereich	kW	2,5–5,5
Notwendiger Förderdruck	Pa	15
Raumheizvermögen	m^3	102
Abgasmassenstrom NWL	g/s	7,3
Abgasstutzen-Temperatur	°C	306
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 200, 400
Öltank	l	6
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120
Abgasanschluss (oben, hinten, Seite)	mm	830, 670, 670
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	830, 400, 600
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	65, 52
Energieeffizienzklasse		–

Ihre Notizen



WAMSLER®
seit 1875

Ihr autorisierter Fachhändler

139738

4 025144 622815

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostr. 86, D-85737 Ismaning
Telefon 089–320 84–0
Telefax: 089–320 84–238

www.wamsler.eu

Evtl. Farbabweichungen
sind drucktechnisch bedingt.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Designed by netmark5.de